6 Position (4) L-Brackets as shown (2) on left gables and 2 on right gables), with short end flush against back wall and long end flush against tower gables. Pencil mark short hole locations on back wall. Drill 1/4" holes, insert wall plugs, fasten L-Bracket using wall plug screws. **Note:** Wall plugs will not be necessary if fastening upper tower L-Bracket to existing wooden shelf support. Using a 1/16" Drill Bit, drill 1/4" pilot holes in centre of outermost hole of long end of L-Bracket. Fasten L-Bracket to tower gable using L-Bracket gable screws.

Positionnez (4) équerres comme l'illustre la figure (2 sur les montants gauches et 2 sur les montants droits. L'extrémité courte doit être appuyée contre le mur arrière et l'extrémité longue contre les montants de la tour. Marquez les trous courts à l'aide d'un crayon sur le mur arrière. Percez des trous de 1/4 po, insérez les chevilles de scellement et fixez l'équerre à l'aide des vis de scellement. ***Remarque:*** *Les chevilles de scellement ne sont pas nécessaires si les équerres du haut de la tour sont fixées au support existant de la tablette. À l'aide d'un foret de 1/16 po, percez des avant-trous de 1/4 po dans le centre du trou le plus à l'extérieur de l'extrémité longue de l'équerre. Fixez l'équerre au montant de la tour à l'aide des vis de montant.*

Coloque (4) soportes en "L" como se muestra (2 en los montantes izquierdos y 2 en los montantes derechos) con el extremo corto al ras con la pared trasera y el extremo largo al ras con los montantes de la torre. Marque con un lápiz las ubicaciones de los agujeros del extremo corto en la pared trasera. Taladre agujeros de 6,35 mm, inserte los tapones de pared, instale el soporte en "L" usando los tornillos de los tapones de pared. **Nota:** Los tapones de pared no serán necesarios si los soportes en "L" de la torre superior se instalan en el soporte de la repisa de madera antiguo. Usando una broca de taladro de 1,59 mm, talade agujeros guías de 6,35 mm en el centro del último agujero del extremo largo del soporte en "L". Instale el soporte en "L" en el montante de la torre usando los tornillos del soporte en "L" del montante.

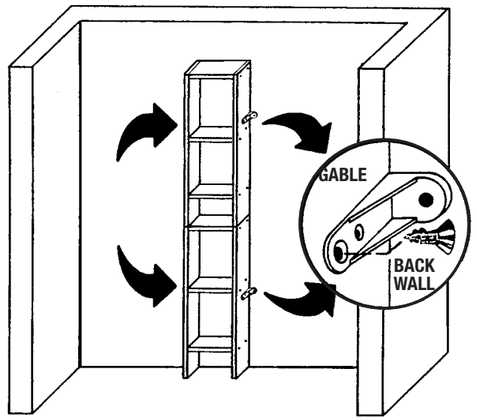

7 Fasten Rod Brackets to wall and tower gables 11 5/8" from back wall to front edge of bracket using rod screws. (Use wall screws and plugs to fasten rod plate to walls and rod screws to fasten rod plates to towers sides.) Drop expandable rods into brackets and pull down firmly.

Notes: • It may help to pre-drill 1/16" pilot holes for the rod screws.
• If necessary rods may be cut shorter with a hacksaw or pipe cutter.

Utilsez les vis des tringles pour visser les support des tringles aux murs latéraux et aux montants de la tour, de telle sorte que le bord antérieur du support soit à 11 5/8" po du mur du fond. (Utilisez des vis et des chevilles de scellement pour fixer les supports aux murs et des vis seulement pour fixer les supports aux montants de la tour.) Glissez les tringles extensibles dans les supports et appuyez bien.

Remarques: *• Il peut être utile de percer des avant-trous de 1/16 po pour les vis à des tringles.*
• Au besoin, on peut raccourcies les tringles avec une scie à métaux ou un coupe-tuyau.

Instale los soportes de la barra en la pared y en los montantes de la torre a 29,53 cm desde la pared trasera a borde delantero del soporte usando los tornillos de la barra. (Use tornillos y tapones para instalar la placa de la barra en las paredes y use los tornillos de la barra para instalar las placas de la barra en los costados de la torre.) Coloque las barras extensibles en los soportes y tire de ellas hacia abajo firmemente.

Notas: • Puede ser útil pretaladrar agujeros pilotos de 1,59 mm para los tornillos de las barras.
• Si es necesario, las barras pueden ser acortadas con una sierra para metales o un cortatubos.

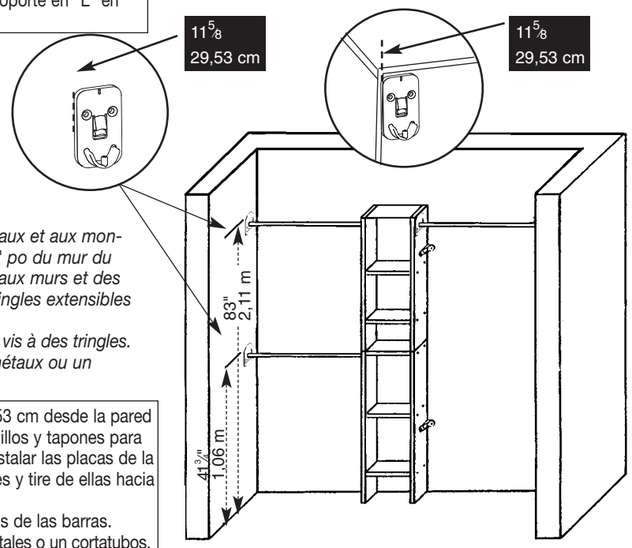

⚠ WARNING

Choking hazard - Small Parts: This unit contains small parts. Not for children under 3 years.

Tip-over hazard: For direct wall installations (hardware included), this product must be secured to the wall or building structural support using the enclosed mounting hardware. This product is not intended to function as a stand-alone, unsupported piece of furniture. Failure to properly install this product could result in product collapse, tip-over and serious personal injury.

Falling hazard: For ShelfTrack Installation (hardware not included), this product must be secured to the wall using proper ShelfTrack mounting brackets, standards, and hang track (sold separately). See "ShelfTrack Hanging Installation" for detailed instructions. Failure to properly install this product could result in the product falling, collapsing and serious personal injury.

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de suffocation - Petites Pièces : Cet ensemble contient des petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

Danger de basculement : Pour installer directement sur le mur (quincaillerie fournie), ce produit doit être fixé au mur ou à la charpente à l'aide de la quincaillerie d'ancrage fournie. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme un meuble autonome non fixé. Négliger de fixer correctement ce produit peut causer son affaissement ou basculement, entraînant des blessures graves.

Danger de chute : Pour installer avec le système ShelfTrack (quincaillerie non fournie), ce produit doit être fixé au mur à l'aide des supports de fixation, rails verticaux et rails horizontaux ShelfTrack (vendus séparément). Voir « Installation Suspendue ShelfTrack » pour les directives plus détaillées. Négliger de fixer correctement ce produit peut causer sa chute ou son affaissement, entraînant des blessures graves.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de asfixia - Piezas Pequeñas: Este producto contiene piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.

Peligro de volcarse: Para instalaciones directamente en la pared (herrajes incluidos), este producto debe fijarse a la pared o al soporte de la estructura del edificio usando los herrajes de montaje incluidos. Este producto no está diseñado para funcionar como mueble independiente sin soporte. El no instalar este producto correctamente podría resultar en que el producto se derrumbe, se vuelque y en lesiones personales graves.

Peligro de caerse: Para instalación en ShelfTrack (herrajes no incluidos), este producto debe fijarse a la pared usando los soportes de montaje, rieles verticales y horizontales ShelfTrack (vendidos por separado). Vea la "instalación ShelfTrack" para instrucciones detalladas. El no instalar este producto correctamente podría resultar en que el producto se caiga, se derrumbe o en lesiones personales graves.

CLOSETMAID®

12" CUSTOM CLOSET ORGANIZER
L'ORGANISATEUR D'ARMOIRE
ORGANIZADOR PERSONALIZADO DE 30,48 cm PARA ARMARIO

CV12

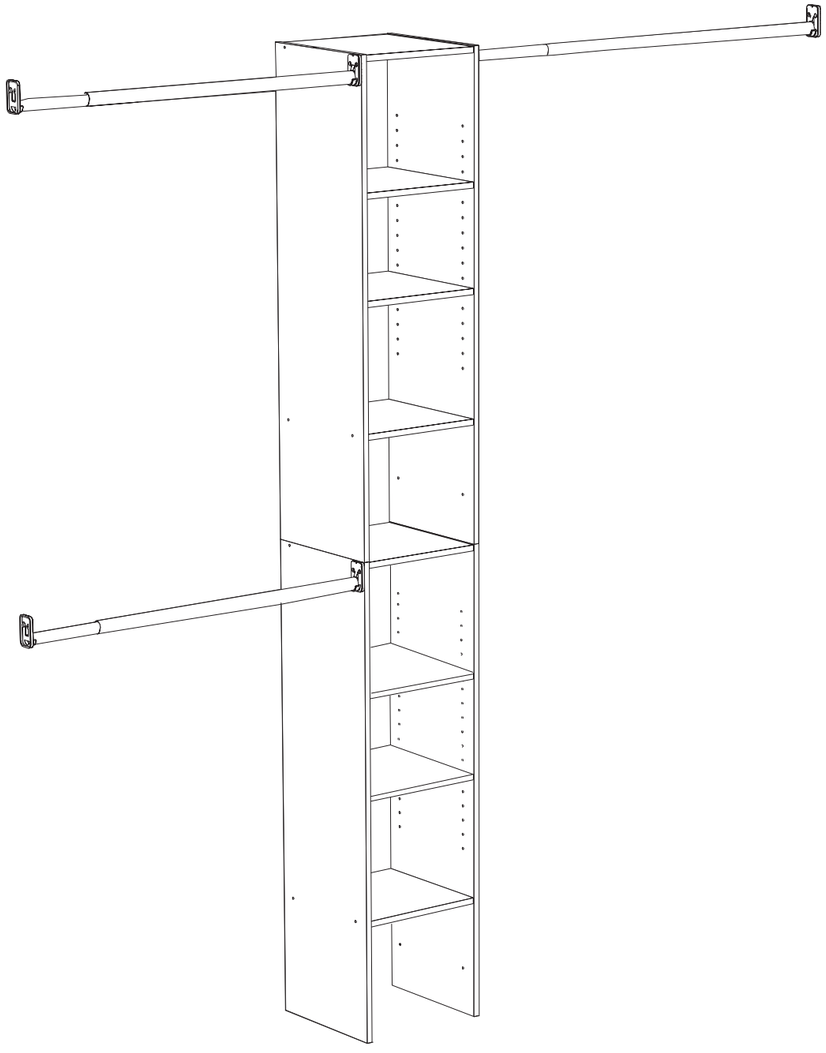

89283 OCT 2007

Head Office © ClosetMaid Corporation 2007
Ocala, FL 34478-4400 1-800-874-0008
www.closetmaid.com

Importer in Mexico
Importateur au Mexique
Importador en México

Importado Por:
SERVICIOS HOME DEPOT, SA DE CV
RICARDO MARGAIN ZOZAYA 555 ED. A
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
66267 MEXICO, TEL. 81 55 70 00
R.F.C. SHD-940509-I58

WOODMARK
QUALITY SYSTEM

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED
OUTILS DE MONTAGE NÉCESSAIRES
HERRAMIENTAS NECESARIAS

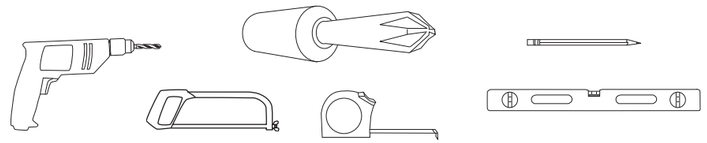

PARTS/PIÈCES/PIEZAS



LEFT GABLE (2)
MONTANT GAUCHE
MONTANTE IZQUIERDO

RIGHT GABLE (2)
MONTANT DROIT
MONTANTE DERECHO



FIXED SHELF (6)
TABLETTE FIXE
ESTANTE FIJO

HARDWARE/QUINCAILLERIE/HERRAJES

L-BRACKET SCREW (4)
VIS DE MONTANT
TORNILLO DEL SOPORTE EN L

ASSEMBLY SCREW (24)
VIS DE MONTAGE
TORNILLLO DE MONTAJE

COVER CAPS (24)
COUVRE-VIS
CUBRETORNILLOS



ROD SCREW (6)
VIS À BARRE
TORNILLO DE LA BARRA

WOODEN DOWELS (2)
CHEVILLE DE BOIS
PASADOR DE MADERA



WALL PLUG (10)
CHEVILLE DE SCELLEMENT
TAPON DE PARED



L-BRACKET (4)
ÉQUERRE
SOPORTE EN L

WALL SCREW (10)
VIS DE SCELLEMENT
TORNILLO DE PARED

EXPANDABLE ROD (3)
BARRE EXPANSIBLE
BARRA EXTENSIBLE

ROD BRACKET (6)
SUPPORT DE BARRE
SOPORTE DE LA BARRA

TOWER ASSEMBLY INSTRUCTIONS / *INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA TOUR* / INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE LA TORRE

1

With a #2 Phillips screwdriver, attach (2) **Fixed Shelves (C)** to **Left Side (A)** and **Right Side (B)** using (12) **Assembly Screws.**

À l'aide d'un tournevis Phillips n° 2, fixez (2) ***tablettes fixes (C)*** *aux* ***montants gauche (A)*** *et* ***droit (B)*** *en utilisant (12)* ***vis de montage.***

Con un destornillador Phillips #2, instale los (2) **estantes fijos (C)** en el **montante izquierdo (A)** y en el **montante derecho (B)** usando (12) **tornillos de montaje.**

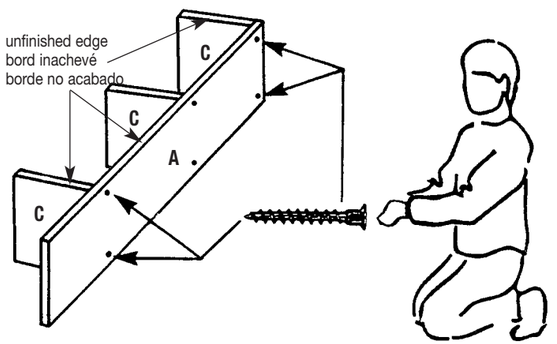

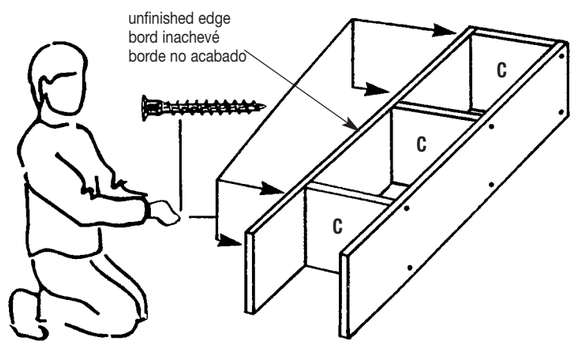

2

Repeat procedure using remaining **Left and Right Gables** and remaining **Fixed Shelves.** Cover all exposed screw heads with (24) **Cover Caps** provided.

Répétez ses étapes pour les autres ***montants et tablettes fixes.*** *Mettez sur toutes les têtes exposées de vis, les (24) couvre-vis fournis.*

Repetir el procedimiento usando los **montantes derechos e izquierdos restantes** y los estantes fijo restantes. Cubra las cabezas expuestas de los tornillos con los Cubretornillos suministrados.

3

Insert (2) **Wooden Dowels** into top of one assembled unit.

Insérez les (2) ***chevilles de bois*** *dans le dessus de l'unité montée.*

Insertar (2) **pasadores** de madera en la parte superior de la unidad ya armada.

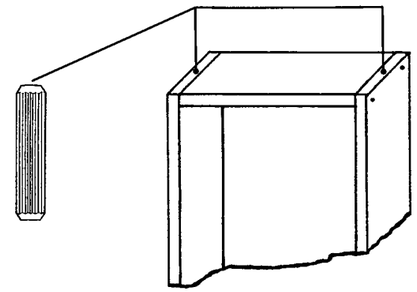

INSTALLATION INSTRUCTIONS / *INSTRUCTIONS DE MONTAGE* / INSTRUCCIONES DE

4

Remove existing shelf and rod.
Note: It is not necessary to remove baseboard or existing wooden shelf support from closet. Your new central tower can be placed in front of baseboard and existing wooden shelf support.

Enlevez la tablette et la barre de l'armoire.
Remarque: *Il n'est pas nécessaire d'enlever la plinthe ou le support en bois pour la tablette qui se trouvre dans l'armoire. La nouvelle tour peut être située sur le devant de la plinthe et du support en bois.*

Saque el estante y la barra existente.
Nota: No es necesario sacar del closet la moldura o el soporte de repisa de madera existente. Su nueva torre central puede ser instalada delante de la moldura y del soporte de la repisa de madera existente.

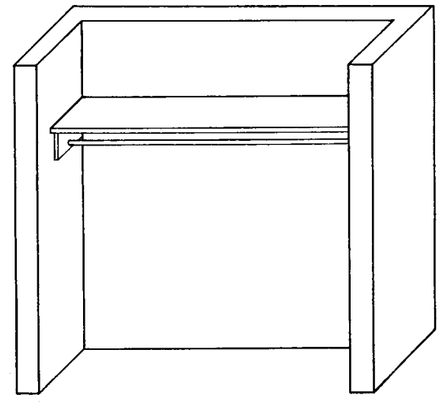

5

Postion lower tower. Stack second unit on top.
Keep in mind the following:
1) How much space do you want for long hanging and short hanging garments?
2) Will placement of tower make rods inaccessible?
3) Will closet door(s) make access to tower difficult? (IE: Sliding doors, bi-fold doors, etc.)
Note: It is not necessary for tower to be flush with back wall of closet.

Situez la tour de bas à la position requise et installez la tour de haut par dessus.
Considérez les points suivants:
1) Combien d'espace désirez-vous pour suspendre les vêtements courts et longs?
2) Est-ce que la position de la tour bloque l'accès aux barres?
*3) Est-ce que la ou les portes gênent l'accès à la tour? (Ex. : Portes coulissantes, portes pliantes, etc.)****Remarque:*** *Positionnez le bas de la tour à la position voulue et empilez le haut de la tour.*

Colocar la torre inferior en el lugar deseado e instalar sobre ella la torre superior.
Tome en cuenta lo siguiente:
1) ¿Cuánto espacio desea para colgar vestimentas largas y cortas?
2) ¿Se interferirán las barras al colocar la torre?
3) ¿Dificultarán las puertas del armario el acceso a la torre? (Es decir, puertas corredizas, puertas plegables, etc.)
Nota: No es necesario que la torre queda tocando la pared trasera del armario.